


Láminas Especializadas


FICHA TÉCNICA **HOJAS**

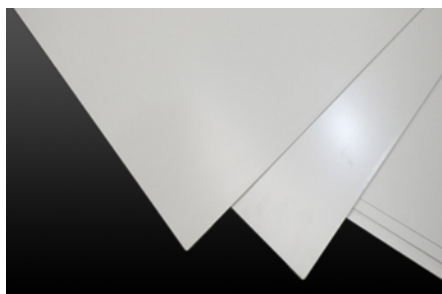

DESCRIPCIÓN

Producto procedente de rollos de ancho 3' y 4', y largos estándares de 2.44m y 3.05m.

Láminas especializadas cuenta con maquinaria para realizar cortes tanto transversales como longitudinales para poder hacer transformaciones a medidas especiales de estas.

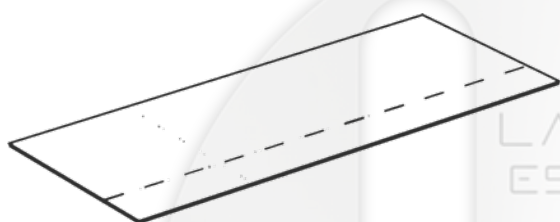

Ancho 91.5 cm (3') y 1.22 m (4')
Largo 2.44 m (8') y 3.05 m (10')

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidas Estándar

- Ancho 91.5 cm (3') y 1.22 m (4')
- Largo 2.44 (8') y 3.05 m (10')

Tabla de calibres (diezmilésimas de pulgada)

Calibre	Espesor mínimo	Espesor nominal	Espesor máximo
10	0.1248	0.13	0.1353
12	0.994	0.1046	0.1099
14	0.071	0.0747	0.0785
16	0.0561	0.0598	0.0636
18	0.0448	0.0478	0.0508
20	0.0337	0.0359	0.0382
22	0.0277	0.0299	0.0322
24	0.0187	0.0209	0.0232
26	0.0164	0.0179	0.0194
28	0.0134	0.0149	0.0164
30	0.0109	0.012	0.0131
32	0.0086	0.0097	0.0108

- (*) Separación entre apoyos máxima recomendada para una carga de 100 kg al centro del claro hasta un claro de 2 m, claros de 2 o más metros, se consideran dos cargas concentradas.
- Las cargas de succión de viento NO están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.
- Los valores de carga viva y de succión de viento fueron limitados a 300 kg/m².
- Los valores sombreados han sido limitados por una deflexión máxima de L/240.
- Las propiedades y capacidad de carga fueron calculados para un acero G37 (FY2600 kg/cm², Fb=1560 kg/cm²).
- Los proyectos deben ser calculados por un ingeniero responsable del mismo para satisfacer los códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción.

Láminas Especializadas
Av Aviación No. 10100 Int C
Col. Estrada CP 45200
Zapopan, Jal; México
Tel (33) 1020 3117

Láminas Especializadas
Av.Constitución No. 2171 Local 03,
Col. Residencial los Olivos CP 28017
Colima, Col. México.
Tel (312) 155 8817